

屋根材は3タイプ。

■ポリカーボネート


アルファテラスで標準装備している屋根材は、有害な紫外線をカットし、ガラスの約200倍の強度を持つポリカーボネートを使用しています。



強度はガラスの
約**200倍**

■熱線吸収ポリカーボネート


熱を効果的にカットする熱線吸収ポリカーボネート。真夏の日射しを浴び、高温になるテラス下のスペースも、このパネルの下なら約半分の温度に抑えられます。



熱を吸収して
暑さを**緩和**

■熱線吸収アクアポリカーボネート

汚れをこびりつかせる油脂分や有機物を太陽光による光触媒の働きで分解。さらに熱も効果的にカットします。




光触媒で
汚れの原因を
分解


設置条件や快適さを充たしてくれます。

屋根角度が 5°~30°調整できる 自在垂木掛け オプション

垂木掛け部に角度が調節できる自在垂木掛けを設置できます。5°~30°まで屋根角度を調整できるので、積雪量に合わせて、雪を落としやすい角度にできます。

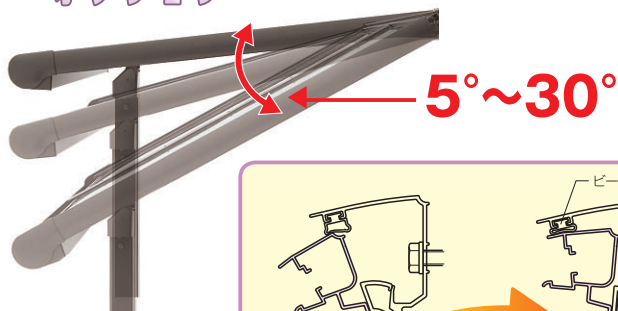

注 ※出幅自在桁と組み合わせての取付けが必要です。柱の固定後は角度の調整はできません。

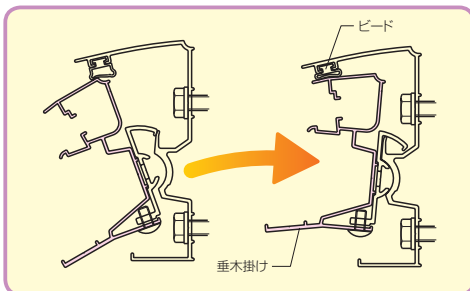

雪による雨樋の 破損や侵入を防ぐ 開閉式積雪カバー オプション

積雪カバーは雪による雨樋の破損を防ぐだけでなく、雪や落ち葉などが入らないので、排水もスムーズです。

注 2.5間通し、3.0間通しには設定がありません。



積雪カバーを開けることによって掃除ができます。




閉めた状態にすると雪や落ち葉などが入りません。

屋根部側面に 簡単に取付けできる 側面ランマパネル オプション

屋根部側面ランマ部分に取り付けるパネルを用意しています。組立完成品ですから施工が簡単です。

受注生産品



※写真はRB型屋根タイプです。

物干しは 吊り下げと壁付けの2種 オプション

2・3階設置の場合は吊り下げ物干し(標準・2本入り)が標準装備。オプションで吊り下げ物干し(ワイド)と壁付け物干しを用意。



注 ※15kg以上の物を吊り下げたり、ぶら下がったりしないでください。
※ワイドタイプは3尺以下には取付けできません。
※吊り下げ物干しは、RA型・RB型の垂木R部には取付けできません。

コートラインⅡ
オーナメント

ベランダ手すり

エントランスルーム

バルコニー

ベランダ・
バルコニー用屋根

テラス

オーニング

テラス囲い
サンルーム

人工木デッキ

その他
エクステリア商品カーポート
サイクルポート
アフローチ